


MULTI-433

Характеристики:

1. Напряжение питания DC 12-24 В
2. Рабочая частота 433.92 МГц
3. Максимальное число пультов на один канал - 100 шт.
4. Количество каналов - 2 шт.
5. Температура эксплуатации: -40...+50

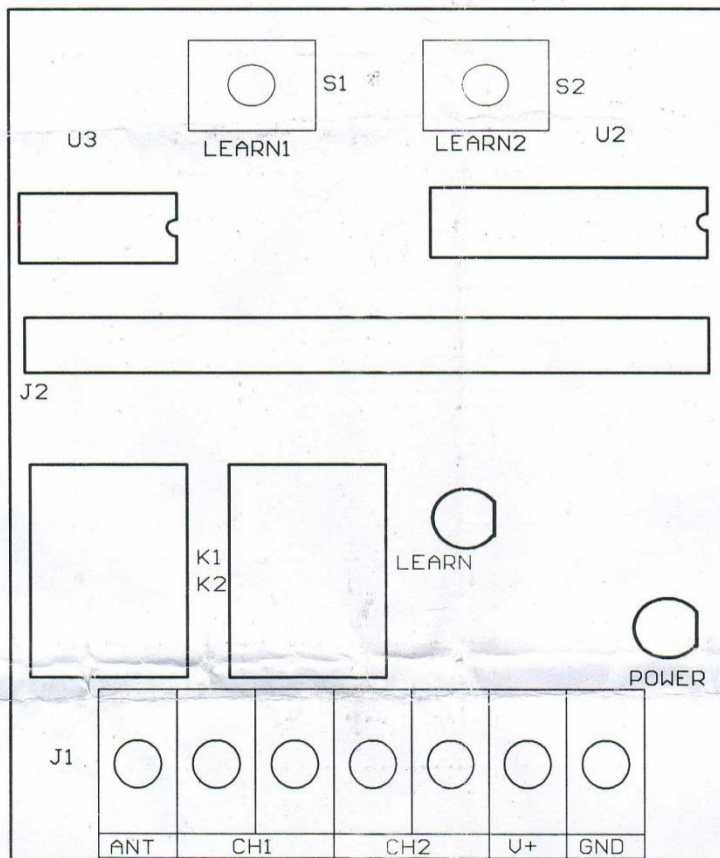

ANT	Антенна
CH1	Канал - 1
CH2	Канал - 2
GND и U+	Питание
LEARN1	Кнопка прогр. 1 канала
LEARN2	Кнопка прогр. 2 канала

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

1. Нажмити кнопку LEARN1 или LEARN2 и удерживайте 1 секунду, затем отпустите, светодиод выбранного канала начнет мигать, приемник войдет в режим программирования, нажмите на пульте ту кнопку, которую хотите

записать в приемник, светодиод на приемнике подаст несколько быстрых сигналов и затем погаснет, кнопка успешно прописана.

2. Если вам нужно прописать несколько пультов, повторите 1 пункт для каждого.

3. Удаление записанных пультов на выбранном радиоканале:

- нажмите и удерживайте кнопку LEARN1 или LEARN2, светодиод загорится постоянно, удерживайте кнопку нажатой, когда светодиод погаснет, память радиоканала будет очищена.