



1. Добавление администратора в устройство и привязка приложения.

Для добавления первого номера администратора, его номер телефона должен быть записан в память устройства. Для этого, кнопка-индикатор должна светиться желтым цветом, за тем на номер сим карты, которая находится в устройстве, нужно сделать звонок. Устройство отклонит вызов, индикатор на устройстве загорится зеленым. Вам придет сообщение «**Номер администратора записан**».


2. Регистрация администратора (пользователя) в приложении.

Существует два способа регистрации аккаунта. Через приложение **IproGate** или через **Telegram**.


Первый способ - Регистрация через приложение **IproGate**:

Если с вашего номера телефона нельзя отправить смс – сообщение на номер сим карты находящейся в Российской Федерации, то воспользуйтесь вторым способом регистрации – через **Telegram**.


1. Откройте приложение и заполните данные для регистрации. В поле, «**Введите ваш номер телефона**» укажите ваш номер телефона, данный номер будет внесен в память прибора. Нажмите кнопку «**Регистрация**».

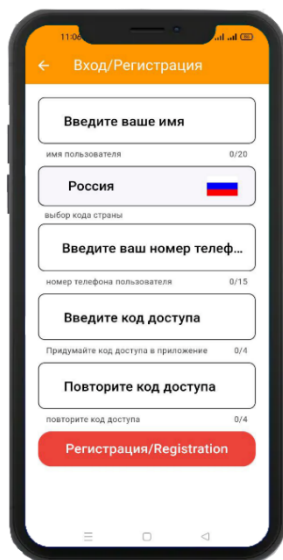


2. Откроется окно для отправки сообщений. Отправка данного сообщения, необходима для подтверждения вашего номера телефона, который был указан при регистрации. При отправке сообщения, **обратите внимание**, с какой сим карты идет отправка SMS - сообщения. После отправки SMS, нажмите «**назад**».

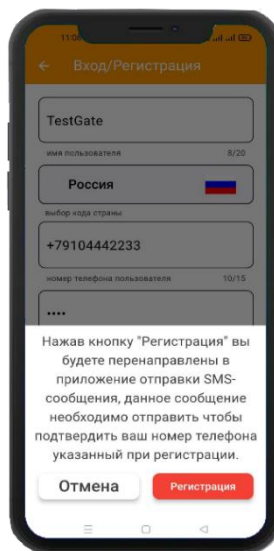

3. В появившемся окне, нажмите «Проверить регистрацию номера»

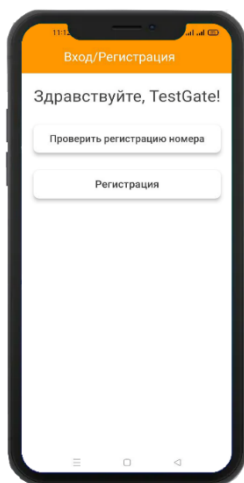


4. В случае успешной проверки, проявится окно, в котором нужно ввести ранее указанный при регистрации «код доступа»

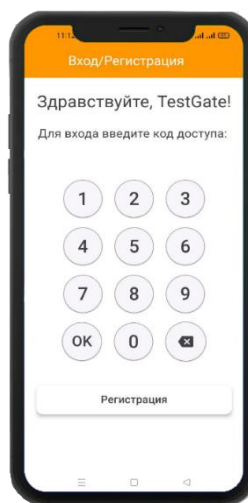


Второй способ - Регистрация через Telegram:

Откройте приложение и заполните данные для регистрации. Нажмите кнопку «Регистрация через Telegram». И следуйте по шагам на картинках:


Шаг 1. Заполните данные

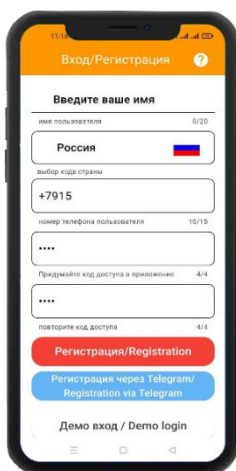

Шаг 2. Нажмите кнопку «Регистрация»

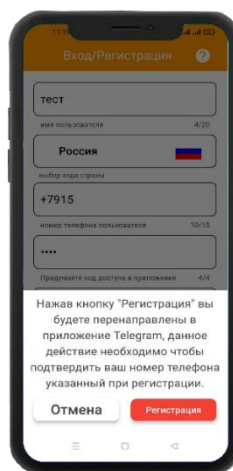


Шаг 3. Откройте приложение

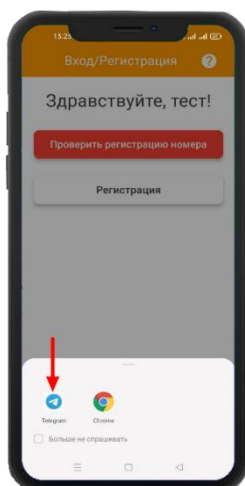


Шаг 4. Нажмите «Старт»




Шаг 5. Подтвердите разрешение

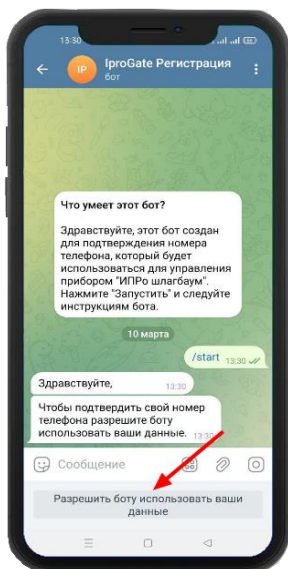


Шаг 6. Нажмите «Поделиться контактом»

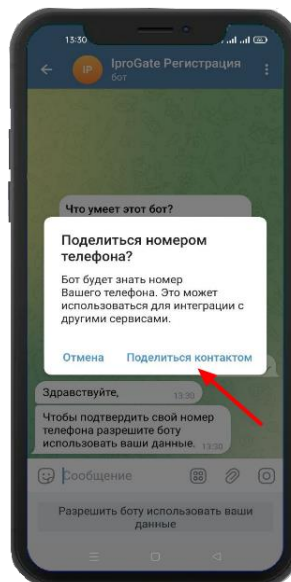


Шаг 7. Закройте «Telegram»

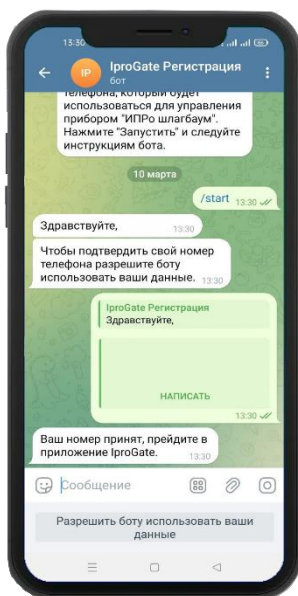

Шаг 8. Нажмите на кнопку

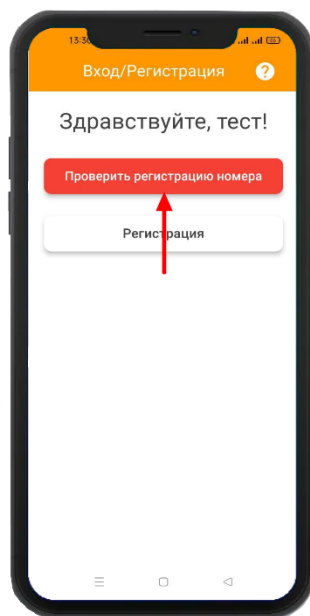

Шаг 9. Введите код доступа указанный при регистрации.


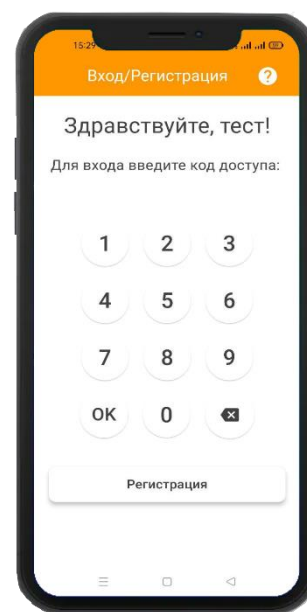


Регистрация завершена!

3. Добавление нового устройства в приложение.


1. В меню «добавления\выбора устройства», нажмите кнопку «Добавить объект».

2. Введите номер телефона сим карты, которая установлена в устройстве Шлагбаум 3.0. Нажмите «Готово»
Появится новое устройство. Добавление завершено.

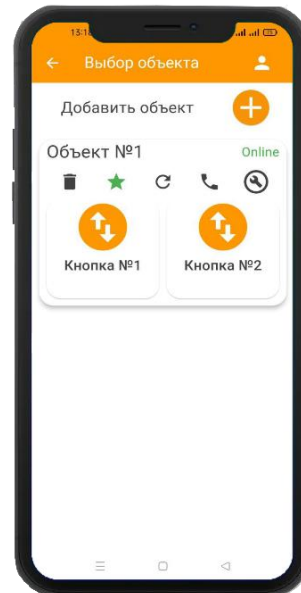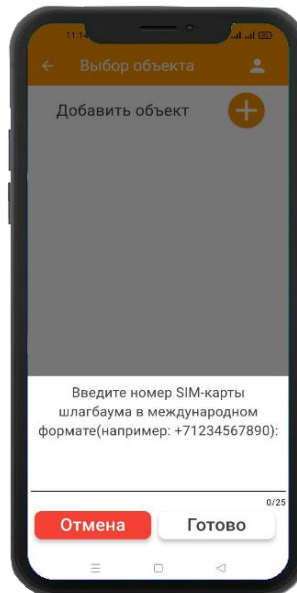

Внимание!!! Если было сделано несколько неудачных попыток добавить объект в приложение, подключите прибор к ПК, убедитесь что номер sim-карты прибора определен верно. В случае необходимости, согласно пункту 22.2 данной инструкции (стр. 27), введите вручную номер sim-карты установленной в прибор.


4. Основные функции меню «добавления\выбора устройства»

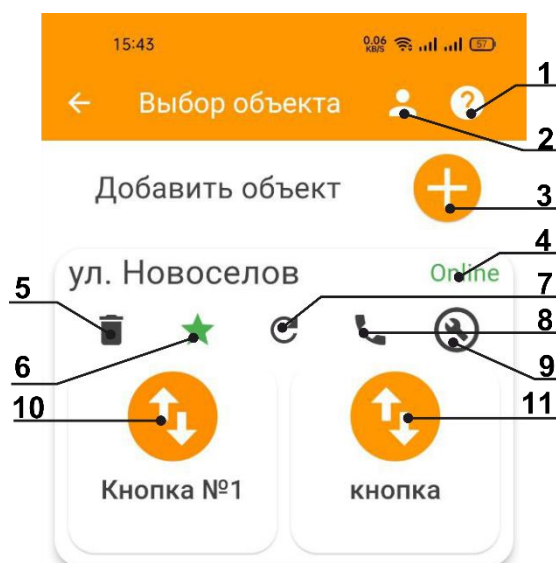

1. Кнопка «Справочные данные».
2. Подменю «Профиль». В этом окне можно изменить/отключить «код доступа», изменить цвет темы, или удалить профиль (аккаунт).
3. Кнопка «Добавить объект», позволяет добавить новые устройства в приложение.
4. Статус состояния прибора. Если отображается **Online** – значит у прибора есть доступ в интернет, если **Offline** – доступ в интернет отсутствует.
5. Кнопка «Удаление», позволяет удалить устройство из приложения.
6. Кнопка включения виджета (только для Android).
7. Кнопка для обновления статуса устройства.
8. При нажатии на кнопку, откроется меню с телефонной книгой. Из этого меню можно сделать звонок на устройство. При звонке на устройство, срабатывает только Реле №1.
9. Кнопка для перехода в меню «Настройка».
10. При нажатии на **Кнопку №1**, включает на устройстве Реле №1.
11. При нажатии на **Кнопку №2**, включает на устройстве Реле №2.

5. Меню профиль


В этом меню можно посмотреть номер телефона, который вы указывали при регистрации аккаунта. Можно отключить или изменить код доступа. Изменить цвет темы со «Светлой» на «Тёмную». Кнопка «удалить профиль», удалит ваш аккаунт и все добавленные приборы ИПРо - шлагбаум 3.0.

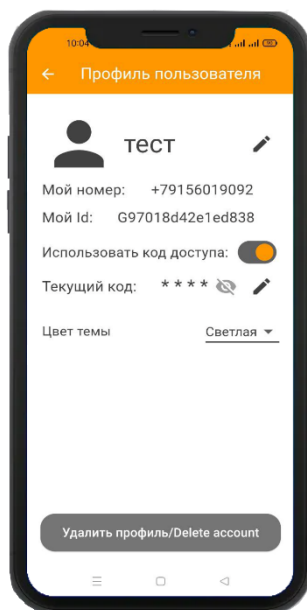

6. Включение виджета


Для того что бы включить виджет, зайдите в меню выбора объектов, на необходимом объекте нажмите на кнопку в виде «звездочки», после нажатия она поменяет свой цвет на зеленый, это значит виджет включен. Для выключения виджета, нажмите на кнопку ещё один раз. После включения, сверните приложение и на экране своего телефона перейдите в «Виджеты». В списке виджетов, найдите «IproGate» и добавьте его на экран телефона.

Внимание!!! Виджет доступен только для Android смартфонов

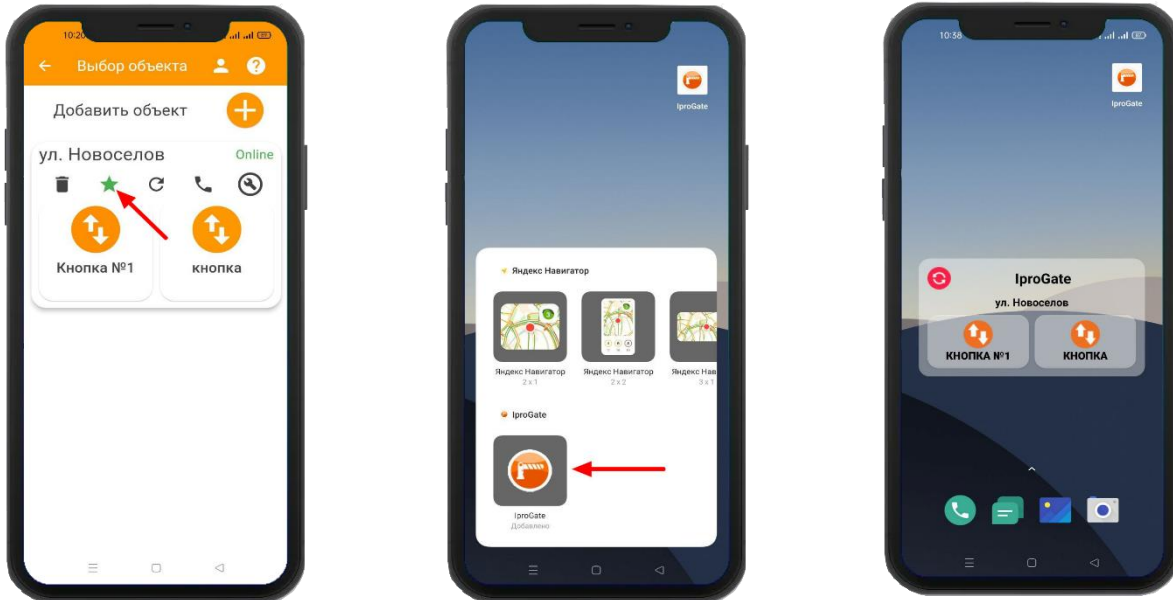


7. Меню «Настройка» (доступно только Администратору)

Для перехода в это меню, нажмите на иконку . Далее нажмите на кнопку «Настройка».

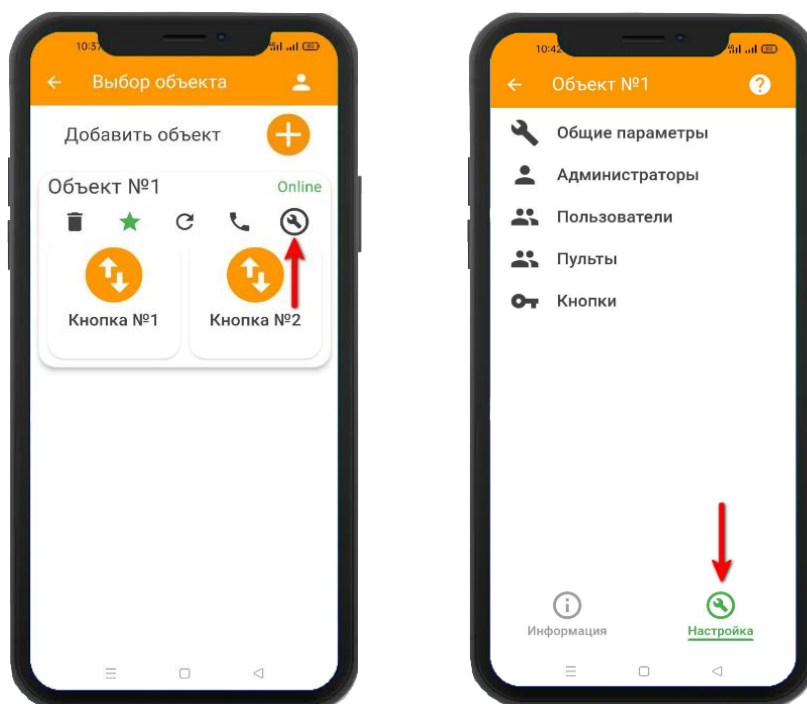

7.1. Общие параметры

В этом меню, можно изменить название устройства, яркость кнопки-индикатора. Так же, проверить версию мобильного приложения, и версию прошивки устройства.

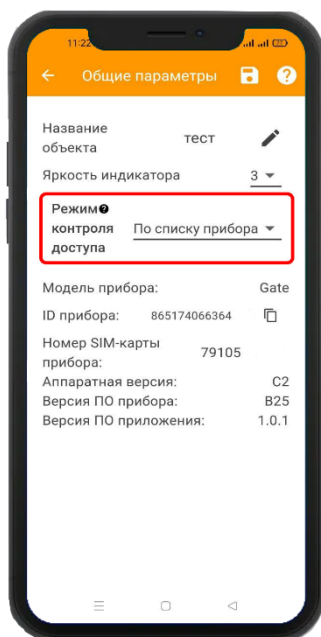

Режим контроля доступа:

По списку прибора – В этом режиме, устройство будет открывать шлагбаум/ворота – только тем кто записан в память устройства.

Открывать всем – В этом режиме, устройство будет открывать шлагбаум/ворота – всем кто сделает звонок на него.

Если выбран режим – «Открывать всем», то, появляется возможность сохранять в память устройства номера пользователей, которые сделали звонок на устройство. Если сохранение номеров не требуется, тогда необходимо выбрать пункт «Не сохранять».


7.2. Администраторы

Это меню позволяет добавлять и удалять администраторов. Пример добавления администратора на вторую позицию в устройстве:

1. Нажмите на иконку добавления.

2. Введите номер администратора и нажмите «ОК».

3. Нажмите на иконку сохранения, номер добавлен.

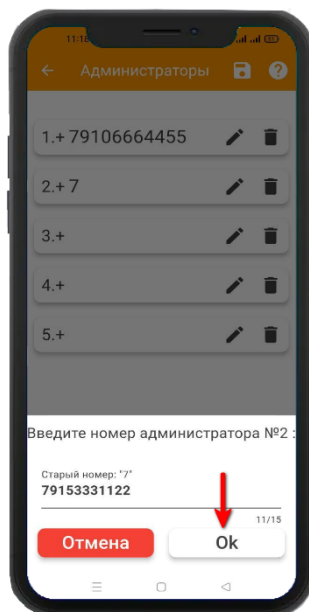

7.3. Пользователи



Это меню позволяет **администраторам**: добавить нового пользователя, удалить пользователя, присвоить номер квартиры каждому пользователю, найти пользователя по номеру квартиры.

7.3.1. Добавление номера пользователя в память устройства.

Пример добавления пользователя:


1. Введите номер телефона пользователя, и присвойте комментарий (номер квартиры).

2. Нажмите «Добавить номер», на экране появится на 1 секунду окно, подтверждающее выполнение команды.

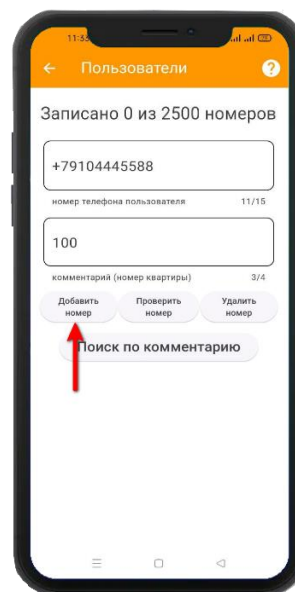
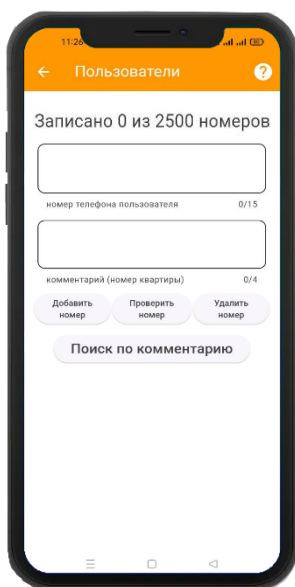


7.3.2. Регистрация пользователя в приложении


1. После выполнения пункта 13.3.1. – на телефон пользователя нужно скачать приложение «**ProGate**». Откройте приложение и заполните данные для регистрации. Нажмите кнопку «**Регистрация**».

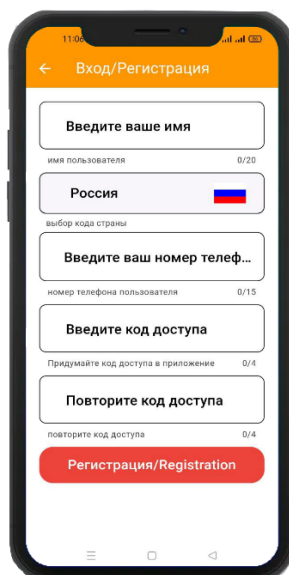


2. Откроется окно для отправки сообщений. Отправка данного сообщения, необходима для подтверждения вашего номера телефона, который был указан при регистрации. При отправке сообщения, **обратите внимание**, с какой сим карты идет отправка SMS - сообщения. После отправки SMS, нажмите «**назад**».

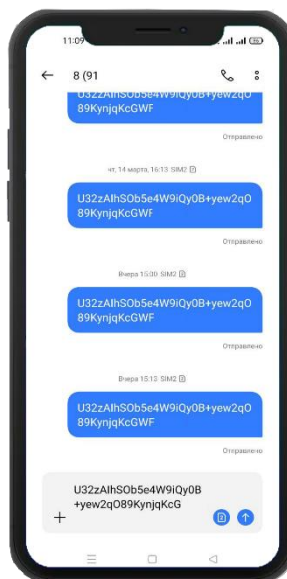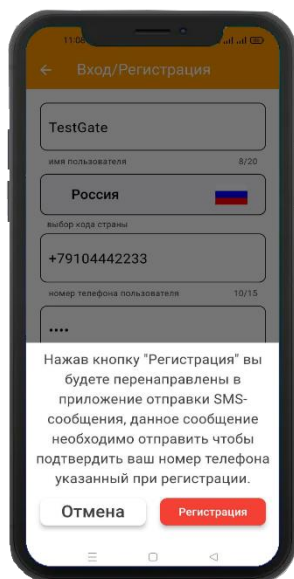

3. В появившемся окне, нажмите «**Проверить регистрацию номера**».

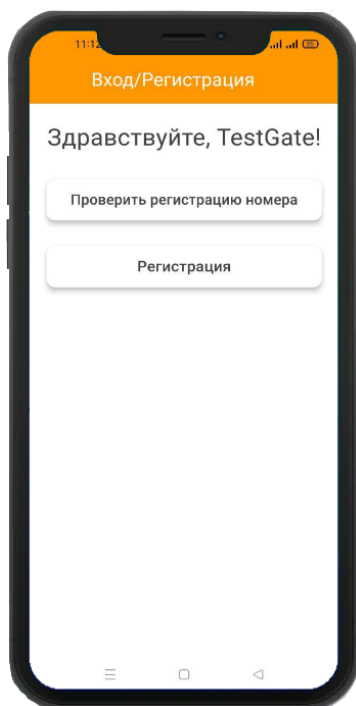

4. В случае успешной проверки, проявиться окно, в котором нужно ввести ранее указанный при регистрации «**код доступа**».


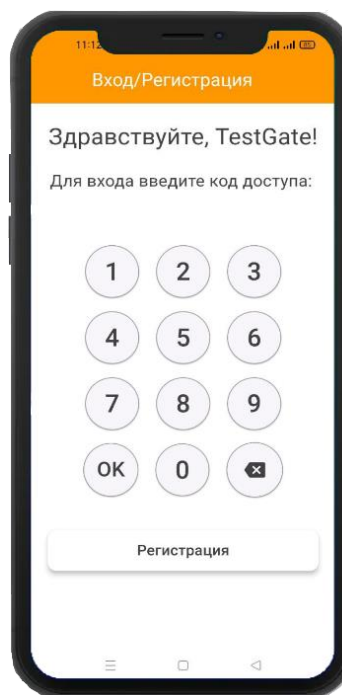


7.3.3. Добавление устройства в приложение пользователя.

1. В меню «добавления\выбора устройства», нажмите кнопку «Добавить объект».





2. Введите номер телефона сим карты, которая установлена в устройстве. Нажмите «Готово». Появится новое устройство.

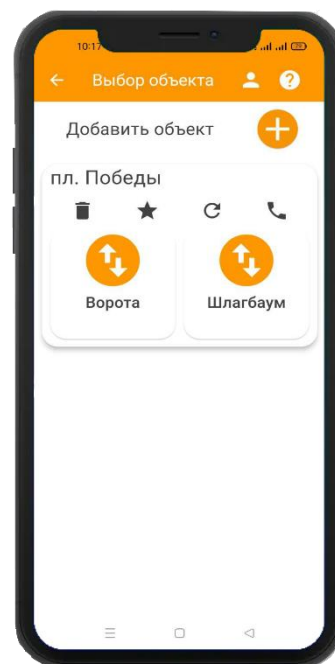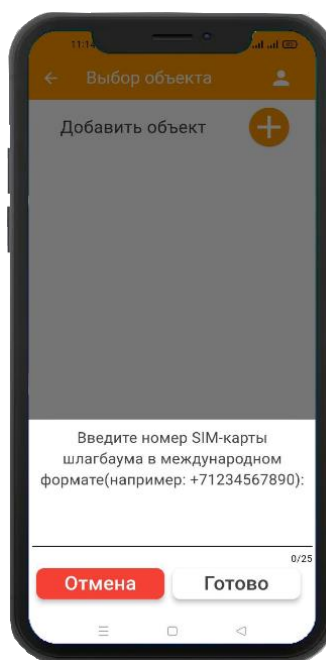

Добавление завершено!


7.4. Проверка номера пользователя

Введите номер телефона и нажмите на кнопку «Проверить номер», если номер записан в память устройства, то при успешном выполнении команды, в поле комментариев появится номер квартиры.

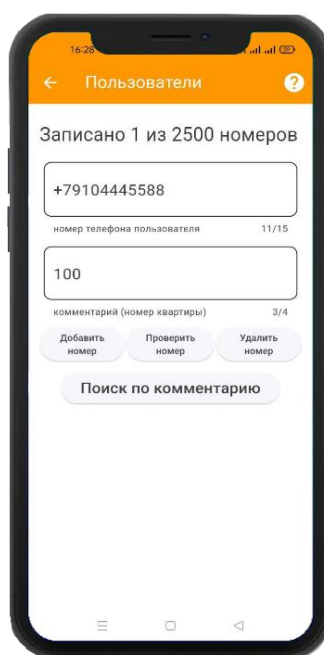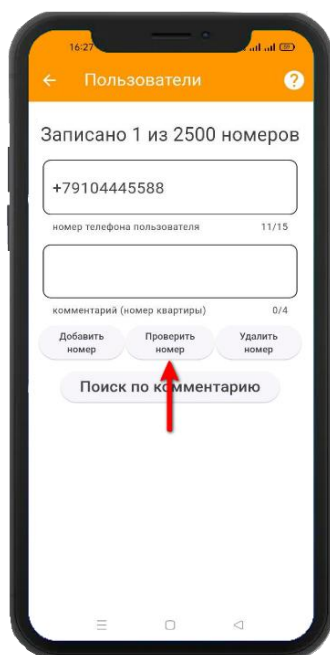


7.5. Удаление номера пользователя из памяти устройства

Для удаления пользователя, введите его номер в соответствующее поле, и нажмите на кнопку «Удалить номер».

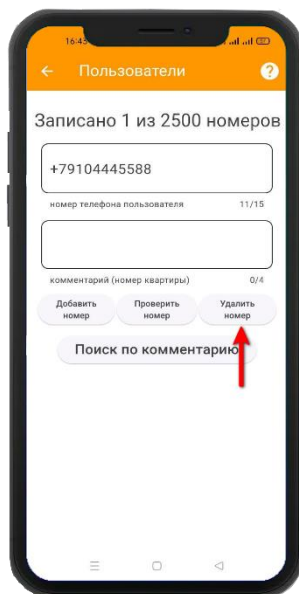

7.6. Поиск по комментарию

Эта функция позволяет найти номера телефонов, которым был присвоен одинаковый комментарий (номер квартиры). В поле комментариев, введите номер квартиры и нажмите на кнопку «Поиск по комментарию». Если нажать на иконку «корзины», то номер телефона будет удален из памяти устройства.

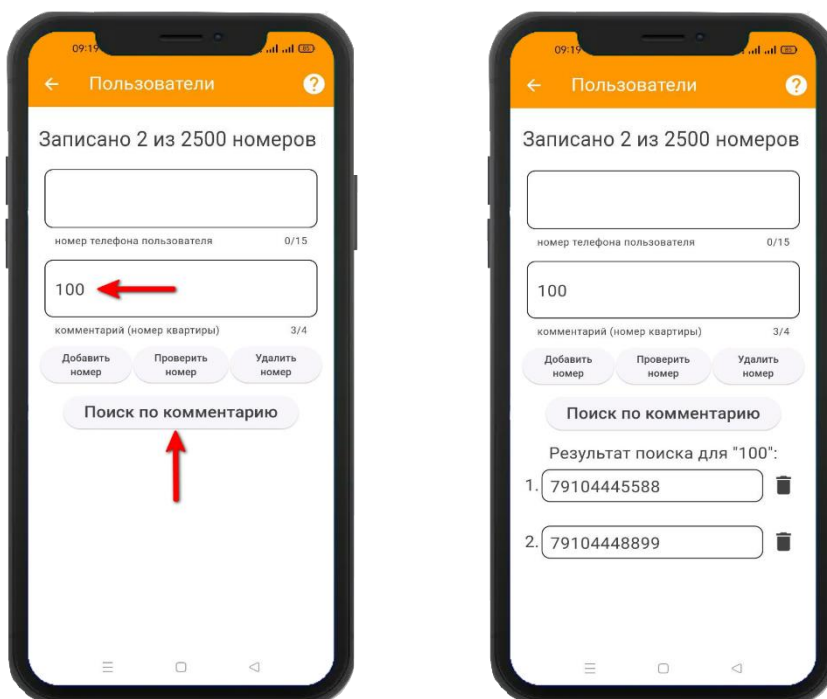

8. Пульты

К устройству ИПРО-шлагбаум 3.0, можно привязать беспроводные пульты PU - 06 или PU – 07. Пульты - позволяют дистанционно открывать шлагбаум/ворота. Беспроводные пульты используются с фиксированным кодом, кодировка **PT2262** или **EV1527**. И частотой 433 мГц.



8.1. Добавление пульта

Пример добавления беспроводного пульта в память устройства:

1. В поле комментариев, введите номер квартиры и нажмите на кнопку «Добавить пульт».

2. Появится окно ожидания кода, на беспроводном пульте нажмите на кнопку, которую хотите записать в устройство.

3. Если добавление пульта прошло успешно, количество записанных пультов обновится.

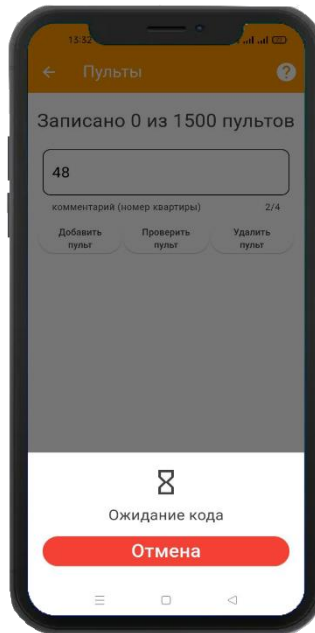
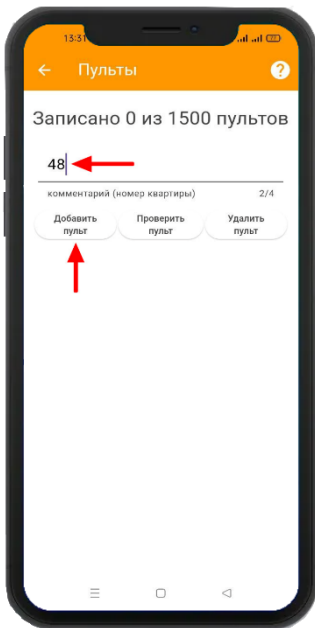


ВНИМАНИЕ!!! Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что код пульта не будет записан в память устройства или будет записан неверный код.

8.2. Проверка добавленных пультов


1. В поле комментариев, ведите номер квартиры и нажмите на кнопку «Проверить пульт».

2. Если пульт записан в устройство, то на экране кратковременно появится надпись, «Пульт найден».

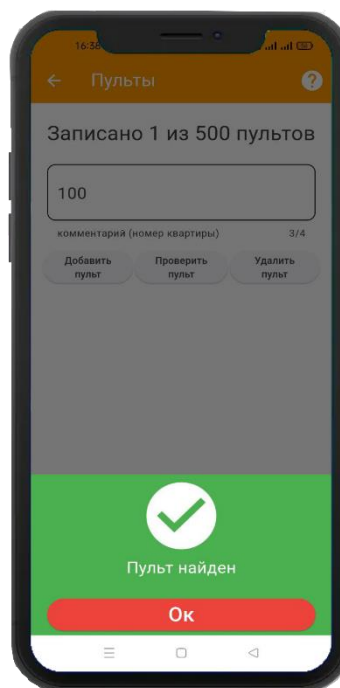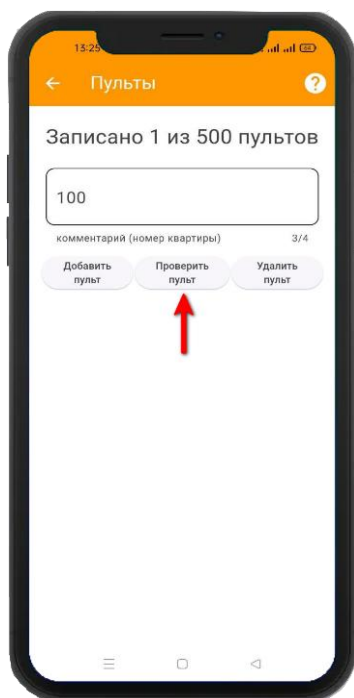


8.3. Удалить пульт

Для удаления пульта, в поле комментариев введите номер квартиры. Нажмите на кнопку «Удалить пульт».


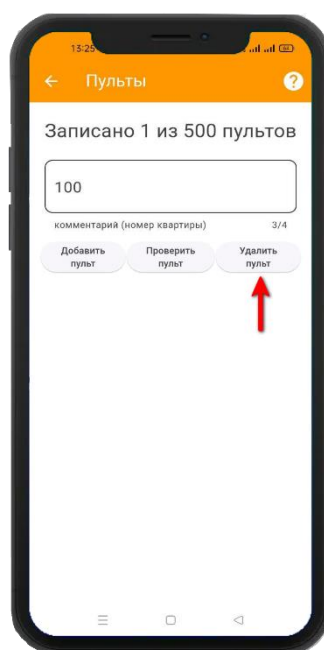


9. Кнопки

Меню «**Кнопки**» позволяет: поменять название кнопок, назначить реле для конкретной кнопки, изменить время работы реле (время, когда реле замкнуто и сигнал подается на плату управления шлагбаума/ворот). Время работы реле можно изменить, от 1 – секунды до 250 – секунд.

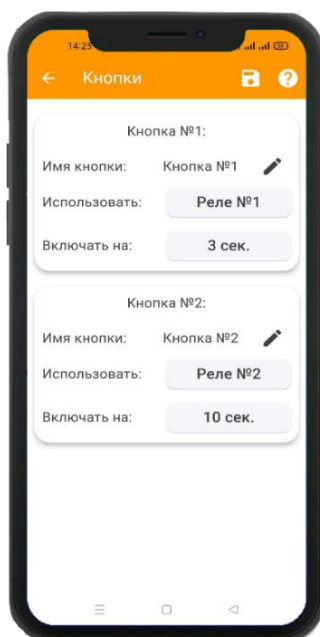

Для **Администратора** доступна возможность, использовать Реле в режиме «Переключатель». Для этого, в настройках «**Кнопки №2**», в поле «Использовать» необходимо выбрать «Не используется», и сохранить настройки. В меню информация, появится возможность включать и выключать Реле №2.

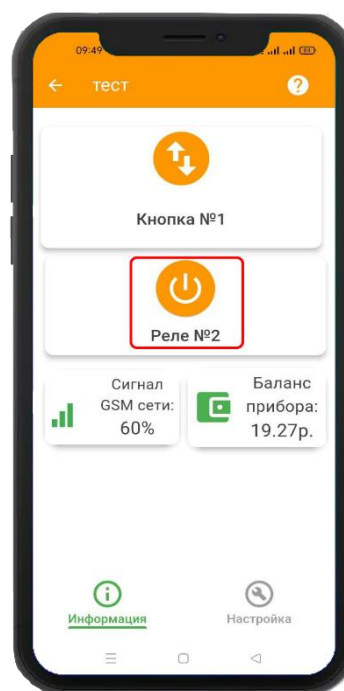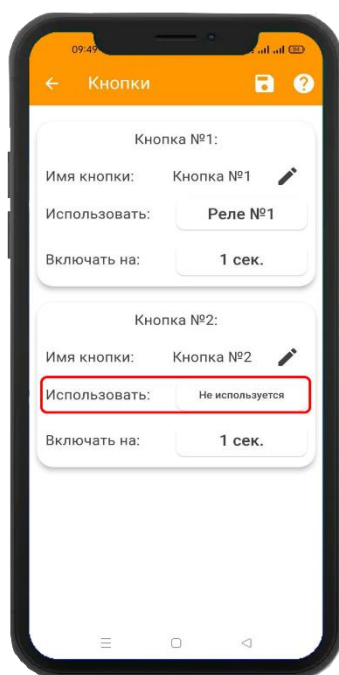

10. Справочные данные

В этом подменю указан сайт производителя, и контакты для связи с технической поддержкой:

